

GRÚA ARAÑA 3 T (SPIDER CRANE)

Grúa araña de orugas · izaje en espacios reducidos · control remoto e indicador de par

3 t

CAPACIDAD

10,5 m

RADIO MÁX.

10,8 m

ALTURA MÁX.

0,80 m

ANCHO DE PASO

RENDIMIENTO

Capacidad máxima	3 t
Radio máximo de operación	10,5 m
Altura máxima de elevación	10,8 m
Pluma telescópica	6 secciones · 10,8 m · 3,1-9,2 m / 20 s
Velocidad del gancho	0-12 m/min (4 cables)
Cable de acero	Ø 8 mm × 50 m
Rotación	0-360° continuo / 60 s

DIMENSIONES Y TRASLADO

Ancho de paso	0,80 m — define por dónde entra la máquina
Largo × alto (transporte)	3,5 m × 1,85 m
Peso propio	3.000 kg
Apertura de estabilizadores	4.530 (largo) × 4.370 (tras.) × 3.700 (del.) mm
Orugas	230 mm de ancho
Traslación	0-2,5 km/h · rampa 25° (36%)

MOTORIZACIÓN

Motor	Changchai EV80 diésel (Fase II)
-------	---------------------------------

Sistema eléctrico	AC 380 V · arranque eléctrico
Operación	Manual (pluma y traslación) · control remoto opcional
Opcionales	Controlador de par de torsión · control remoto · cesta suspensa · pluma auxiliar hidráulica

CURVA DE CARGA


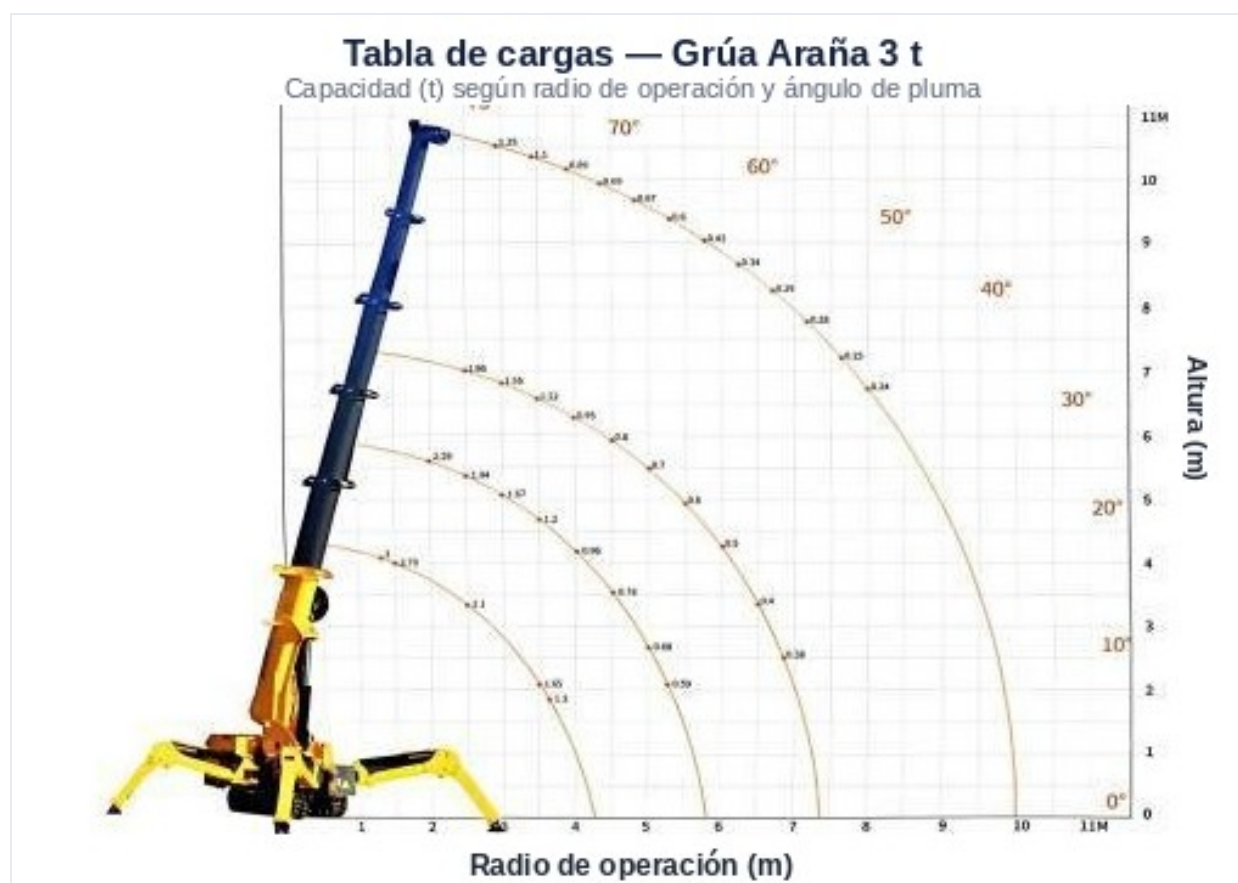


Tabla de cargas del fabricante: capacidad según radio de operación y ángulo de pluma. Consultá la curva antes de definir el izaje.

DIAGRAMA DIMENSIONAL

Dimensiones — Grúa Araña 3 t

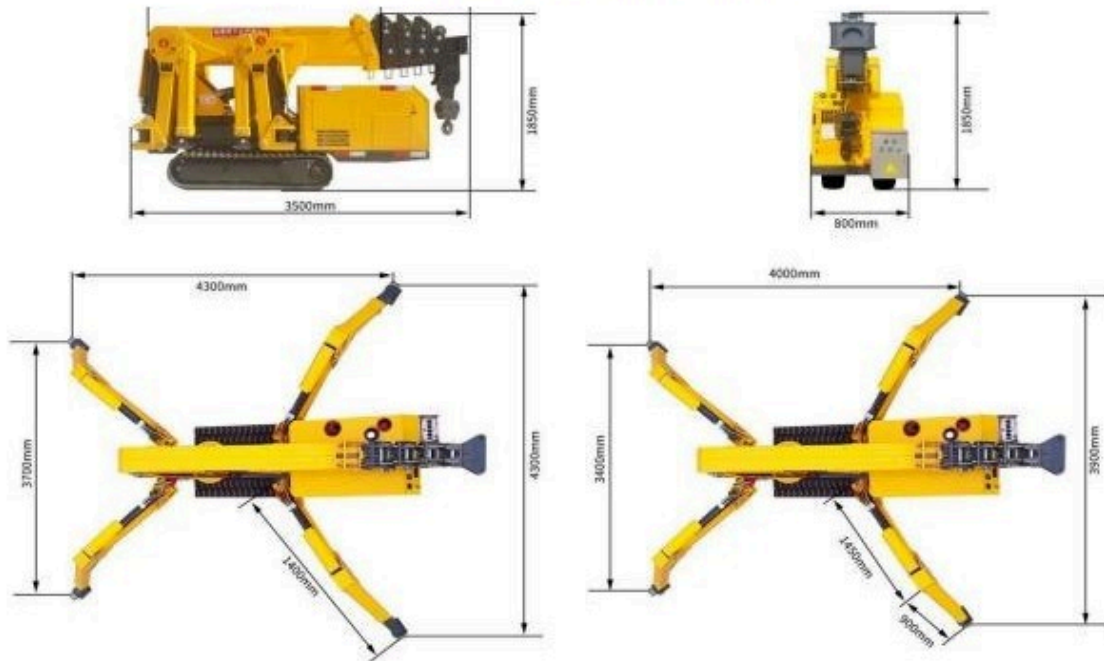

Dimensiones de transporte y apertura de estabilizadores (mm).

APLICACIONES

Montaje de vidrio y fachadas, instalación de equipos en interiores, mantenimiento de subestaciones, obras con acceso restringido, patios y plantas industriales — donde una grúa convencional no entra ni se estabiliza. El chasis de orugas de goma no daña el piso terminado.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS / Jinan Zhishen). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá la configuración final con nuestro equipo técnico antes de la compra.