

GRÚA ARAÑA 5 T (SPIDER CRANE)

Grúa araña de orugas · izaje en espacios reducidos · control remoto e indicador de par

5 t

CAPACIDAD

15 m

RADIO MÁX.

17 m

ALTURA MÁX.

1,50 m

ANCHO DE PASO

RENDIMIENTO

Capacidad máxima	5 t
Radio máximo de operación	15 m
Altura máxima de elevación	17 m
Pluma telescópica	5 secciones · 21 m · 4,5-17 m / 54 s
Velocidad del gancho	12 m/min (4 cables)
Cable de acero	Ø 11 mm × 60 m
Rotación	0-360° continuo / 38 s

DIMENSIONES Y TRASLADO

Ancho de paso	1,50 m — define por dónde entra la máquina
Largo × alto (transporte)	4,7 m × 2,25 m
Peso propio	6.100 kg
Apertura de estabilizadores	5.800 (largo) × 4.900 (tras.) × 5.600 (del.) mm
Orugas	2.200 mm largo × 300 mm ancho
Traslación	0-2,5 km/h · rampa 25° (36%)

MOTORIZACIÓN

Motor	Diésel 55 kW (490), Fase II
-------	-----------------------------

Sistema eléctrico	AC 380 V · arranque eléctrico
Operación	Manual (pluma y traslación) · control remoto opcional
Opcionales	Controlador de par de torsión · control remoto · cesta suspensa · pluma auxiliar hidráulica


CURVA DE CARGA



Tabla de cargas del fabricante: capacidad según radio de operación y ángulo de pluma. Consultá la curva antes de definir el izaje.

DIAGRAMA DIMENSIONAL

Dimensiones — Grúa Araña 5 t

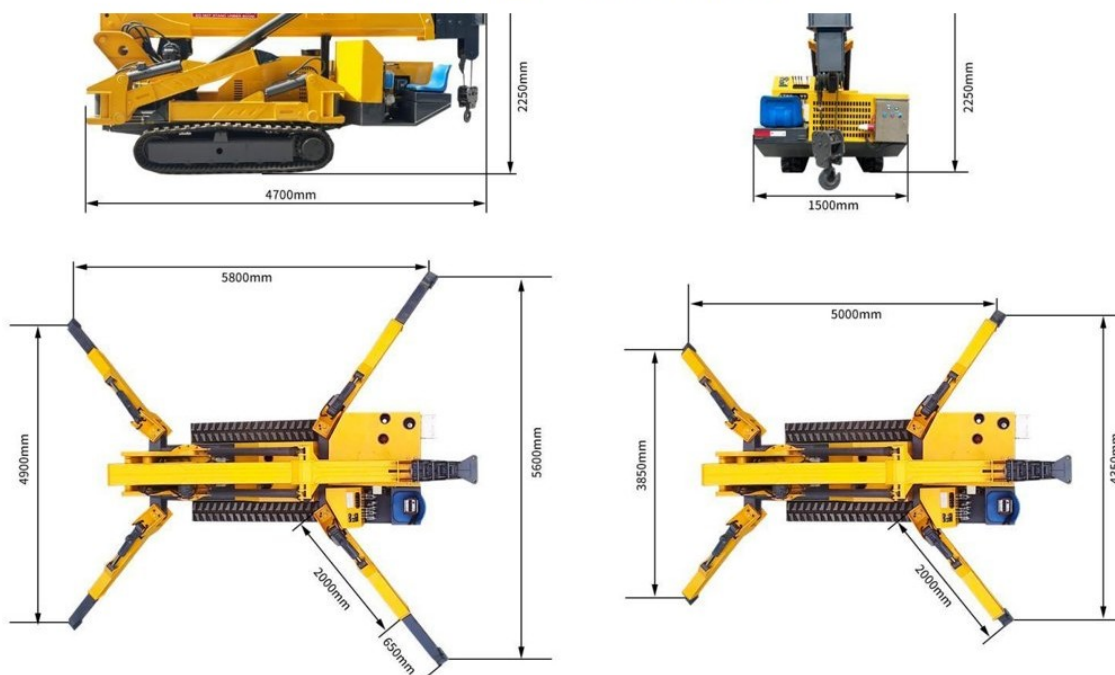

Dimensiones de transporte y apertura de estabilizadores (mm).

APLICACIONES

Montaje de vidrio y fachadas, instalación de equipos en interiores, mantenimiento de subestaciones, obras con acceso restringido, patios y plantas industriales — donde una grúa convencional no entra ni se estabiliza. El chasis de orugas de goma no daña el piso terminado.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS / Jinan Zhishen). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá la configuración final con nuestro equipo técnico antes de la compra.