

GRÚA ARAÑA 4 T (SPIDER CRANE)

Grúa araña de orugas · izaje en espacios reducidos · control remoto e indicador de par

4 t

CAPACIDAD

13 m

RADIO MÁX.

15 m

ALTURA MÁX.

1,00 m

ANCHO DE PASO

RENDIMIENTO

Capacidad máxima	4 t
Radio máximo de operación	13 m
Altura máxima de elevación	15 m
Pluma telescópica	2,8 m × 7 secciones · 3,1-15 m / 20 s
Velocidad del gancho	0-8 m/min (4 cables)
Cable de acero	Ø 8 mm × 45 m
Rotación	0-360° continuo / 60 s

DIMENSIONES Y TRASLADO


Ancho de paso	1,00 m — define por dónde entra la máquina
Largo × alto (transporte)	4,25 m × 1,83 m
Peso propio	3.000 kg (según catálogo)
Apertura de estabilizadores	4.230 × 3.830 × 4.310 mm
Orugas	230 mm de ancho
Traslación	0-2,5 km/h · rampa 25% (36%)

MOTORIZACIÓN

Motor	Changchai 380G diésel, 3 cilindros, 14,7 kW
-------	---

Sistema eléctrico	AC 380 V · arranque eléctrico
Operación	Manual (pluma y traslación) · control remoto opcional
Opcionales	Controlador de par de torsión · control remoto · cesta suspensa · pluma auxiliar hidráulica

DIAGRAMA DIMENSIONAL

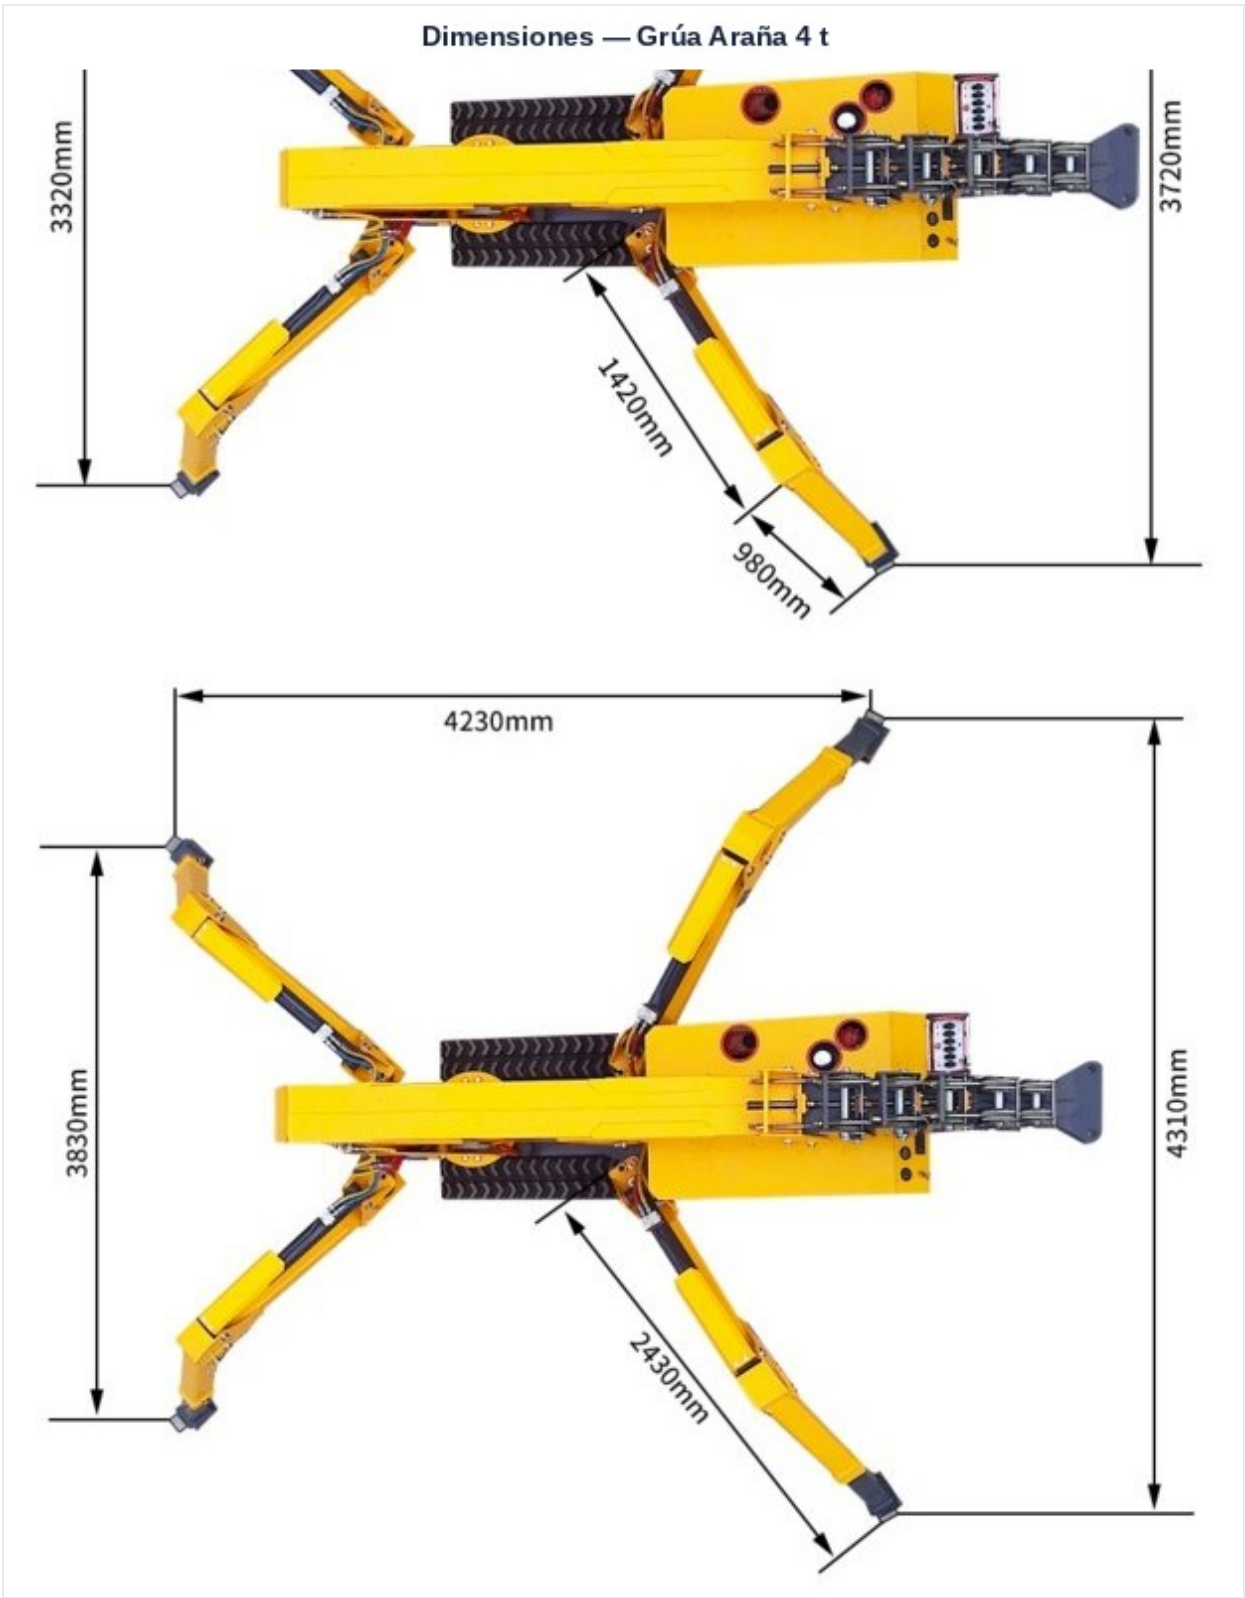

Dimensiones de transporte y apertura de estabilizadores (mm).

■ APLICACIONES

Montaje de vidrio y fachadas, instalación de equipos en interiores, mantenimiento de subestaciones, obras con acceso restringido, patios y plantas industriales — donde una grúa convencional no entra ni se estabiliza. El chasis de orugas de goma no daña el piso terminado.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS / Jinan Zhishen). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá la configuración final con nuestro equipo técnico antes de la compra.