

GRÚA ARAÑA 8 T (SPIDER CRANE)

Grúa araña de orugas · izaje en espacios reducidos · control remoto e indicador de par

8 t

CAPACIDAD

18 m

RADIO MÁX.

21 m

ALTURA MÁX.

1,60 m

ANCHO DE PASO

RENDIMIENTO

Capacidad máxima	8 t
Radio máximo de operación	18 m
Altura máxima de elevación	21 m
Pluma telescópica	5 secciones · 21 m · 5,5-21 m / 54 s
Velocidad del gancho	12 m/min (4 cables)
Cable de acero	Ø 12 mm × 80 m
Rotación	0-360° continuo / 38 s

DIMENSIONES Y TRASLADO

Ancho de paso	1,60 m — define por dónde entra la máquina
Largo × alto (transporte)	6,15 m × 2,25 m
Peso propio	8.700 kg
Apertura de estabilizadores	7.400 mm (largo) × 5.800 mm (ancho)
Orugas	2.600 mm largo × 350 mm ancho
Traslación	0-2,5 km/h (dos velocidades) · rampa 25° (36%)

MOTORIZACIÓN

Motor	Diésel 55 kW (490), Fase II
-------	-----------------------------

Sistema eléctrico	AC 380 V · arranque eléctrico
Operación	Manual (pluma y traslación) · control remoto opcional
Opcionales	Controlador de par de torsión · control remoto · cesta suspensa · pluma auxiliar hidráulica


CURVA DE CARGA



Tabla de cargas del fabricante: capacidad según radio de operación y ángulo de pluma. Consultá la curva antes de definir el izaje.

DIAGRAMA DIMENSIONAL

Dimensiones — Grúa Araña 8 t

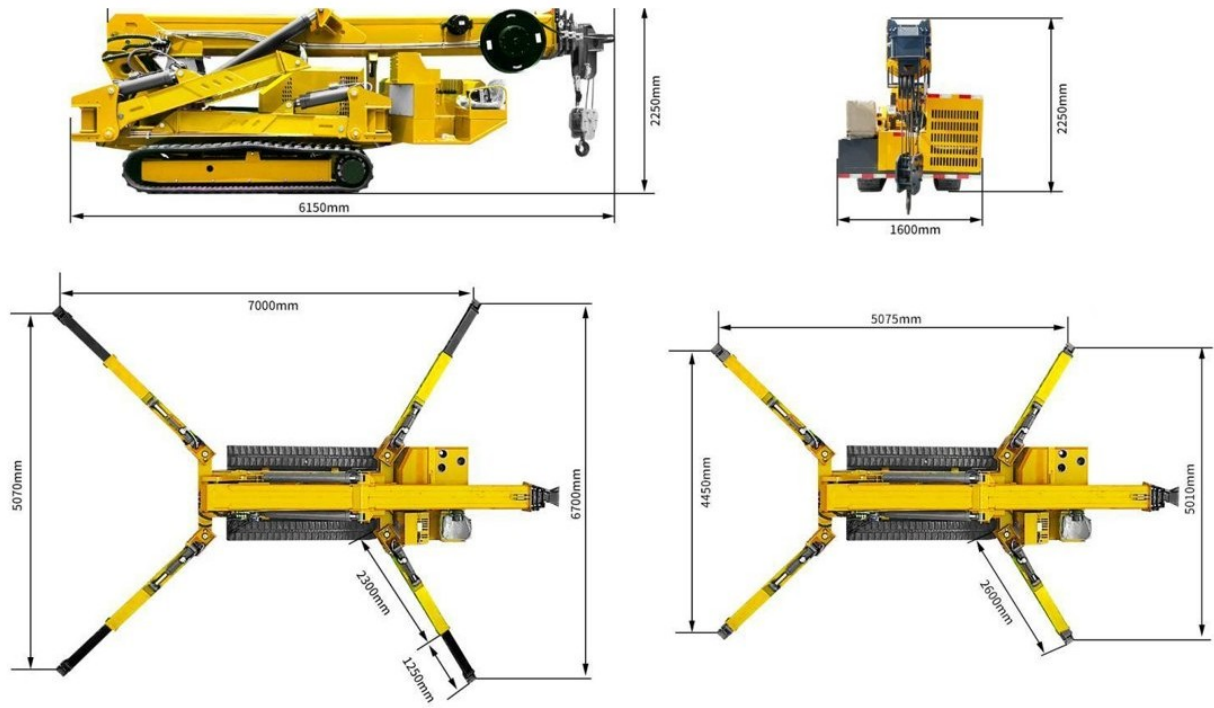

Dimensiones de transporte y apertura de estabilizadores (mm).

APLICACIONES

Montaje de vidrio y fachadas, instalación de equipos en interiores, mantenimiento de subestaciones, obras con acceso restringido, patios y plantas industriales — donde una grúa convencional no entra ni se estabiliza. El chasis de orugas de goma no daña el piso terminado.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS / Jinan Zhishen). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá la configuración final con nuestro equipo técnico antes de la compra.